取扱説明書	~~AT-243RFA~~	~~〈AT-243RFA〉~~	~~5 4 0 4 3 3 2~~	1 3 0 1 1
	AT-243RFA-A	〈AT-243RFA-A〉	5 4 0 6 3 3 1	
	~~AT-243FFA~~	~~〈AT-243FFA〉~~	~~5 4 0 1 3 3 8~~	
	AT-243FFA-A	〈AT-243FFA-A〉	5 4 0 3 3 3 7	

●AT-243RFA-A・AT-243FFA-A

保証書付

品名	機器コード	型式名	設置方式
AT-243RFA-A	540 6331	AT-243RFA-A	屋外用
AT-243FFA-A	540 3337	AT-243FFA-A	屋内用

ガス給湯暖房機

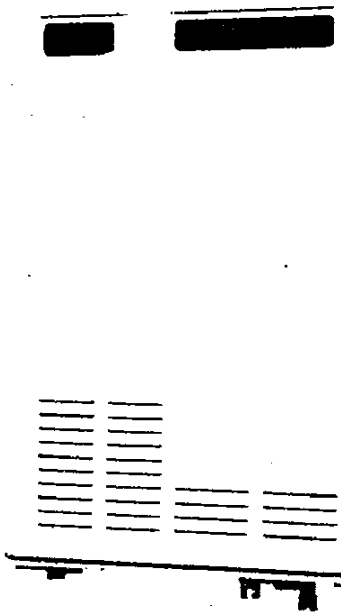

このたびはガス給湯暖房機をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

●ガス給湯暖房機の機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用の前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

●この取扱説明書の31ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。

TOKYO GAS

もくじ

●特長・機能の紹介…… 1
●必ずお守りください…… 2
●各部の名前と扱いかた…… 5
●初めてお使いいただくときに……10
●使用方法……11
●凍結予防のしかた……21
●点検・お手入れ……23
●故障かな？と思ったら……25
●仕　様……29
●保管とアフターサービス……30
●保証書……31

特長・機能の紹介

●給湯の立ち上がりがすばやく安定出湯

マイコンによる電子コントロール方式で、すぐに希望の湯温になりしかも安定した湯温が得られます。

●温度調節はワンタッチ

湯かげん調節はワンタッチ！
希望の設定温度が得られる電子コントロール式です。
（※設定温度は約38℃～約47℃,約60℃）



●ふたをしたまま自動でお湯はり・保温

●給湯・暖房・風呂が同時で使える2缶3水路方式

●暖房水の自動補給機能付

暖房水が蒸発などにより少なくなりますと、自動的に補給され手間いらず。

●快適暖房

暖房は温水利用で、お部屋の空気を汚しません。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくためにこの項は必ずお読みください。

●使用ガス・使用電源についてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。
正面右下部に貼ってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

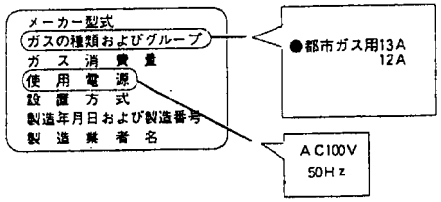

●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。

●電源の電圧と周波数を確かめてください。
銘板に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

●転宅されたときにも、ガスと電源を必ず確かめてください。

●火災予防のために

■壁や可燃物から十分離れている場所で！

〈屋外設置〉



■機器の近くに燃えやすいものを置かない！



〈屋内設置〉



●ガス事故防止のために

■燃焼状態の確認

点火、消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを、メーンリモコンまたは風呂リモコンの燃焼表示で確認してください。

■万一ガスが漏れたときは

すべての処置がおわるまでの間、
●火をつけない。
●電気器具のスイッチの「入・切」をしない。
●電源プラグの抜き差しをしない。

■ガス漏れに気づいたとき

すぐに使用をやめ、給水元栓とガス元栓を閉じ、お買い上げの販売店、またはお近くの東京ガスに連絡してください。

●使用上の注意

■給湯は

台所・シャワー・洗面等給湯以外には使用しないでください。

■市販の補助用具は

この機器の付属品・補助用具以外は使用しないでください。

■火傷にご注意

使用中や消火直後は、排気口が高温のため絶対に手を触れないでください。

■健浴剤・洗剤について

硫黄・酸・アルカリを含んだ健浴剤や洗剤は熱交換器が腐食する原因となりますので、健浴剤等の注意文を十分ご参照ください。

■はげしい雷のときは

使用を中止し分電盤のブレーカを切ってください。



■テレビやラジオとは離しましょう

電波の乱れによる映像の乱れや雑音の防止のため。



■飲用にお使いのとき

器内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用いないでください。

	5	4	0	1	3	3	2
AT-243RFA〈AT-243RFA-A〉	5	4	0	6	3	3	1
AT-243FFA〈AT-243FFA-A〉	5	4	0	7	3	3	1
	5	4	0	3	3	3	7
	1	3	0	3	1		

必ずお守りください

●凍結にご注意

冬期は暖かい地方でも急な寒波のため、機器内の水が凍り機器が破損することがあります。（P21参照）

●異常時の処置は

異常燃焼、異気、異常音などを感じたときや、地震、火災のときは、あわてず次の処置をし、お買い上げの販売店またはお近くの東京ガスに連絡してください。

1 給湯栓を閉める

2 給水元栓とガス元栓を閉める



3 お買い上げの販売店または東京ガスへ

●停電がおこったら

- 停電の時は給湯栓を閉めてください。
- 再通電時は時刻表示が「0　00」になります。（別売品のメーンリモコンを取り付けた場合）
  現在時刻設定・ふろ予約時刻設定・給湯温度設定・ふろ温度設定を行なってからお使いください。

各部の名前と扱いかた

● 風呂リモコン

●下記画面表示は説明のため全部表示したものです。
実際の運転のときは、該当部分が表示されます。

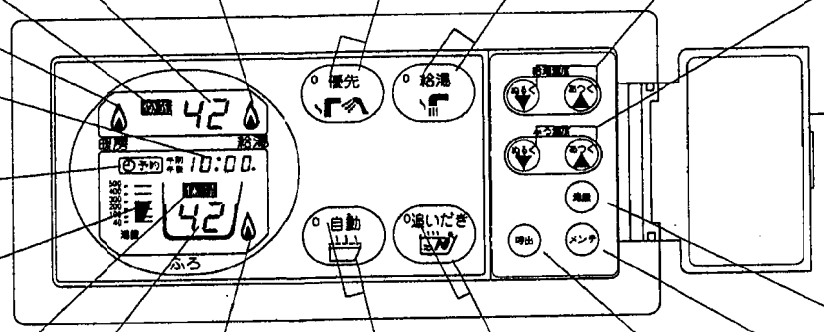

暖房燃焼表示
暖房用のバーナが燃焼しているとき表示します。

優先表示
表示しているリモコンで給湯の温度調節ができます。

給湯温度表示
給湯側の温度設定を表示します。お湯はり中はふろ温度表示と等しくなります。

給湯燃焼表示
給湯が燃焼しているときに表示します。

優先スイッチ・ランプ
風呂リモコンで給湯温度を設定するときに「入」にします。ランプ点灯時使用できます。(P11)

給湯スイッチ・ランプ
ご使用になるときに「入」にします。点火・消火は給湯栓の開閉で行なってください。給湯スイッチを押すとランプが点灯します。

給湯温度切替スイッチ
優先スイッチ「入」で給湯、シャワーの温度設定ができます。(P11)

ふろ温度切替スイッチ
自動運転、追いだきするとき適切な温度に合わせます。(P12・16)

時刻表示
現在時刻・予約時刻を表示します。
(別売のメーンリモコンを取り付けた場合)

エラーコード表示
機器に異常があったとき、エラーコード表示に変わります。(P27)

予約運転表示
メーンリモコンの「予約運転スイッチ」を押すと表示します。

湯量設定表示
設定した湯量を表示します。

湯量設定スイッチ
自動運転時に湯量を設定するスイッチです。(P12)

メンテスイッチ
過去のエラー表示を確認するスイッチです。(P27)

呼び出しスイッチ
押すとメーンリモコンのブザーがなります。
ご自由にお使いください。
(別売品のメーンリモコンが取り付けられている場合)

保温表示
自動運転でお湯はりが完了し、保温運転に入ると表示します。

ふろ温度表示
ふろ側の温度設定を表示します。

追いだき燃焼表示
ふろを沸かしているときに表示します。

自動スイッチ・ランプ
ふろを自動運転するときに「入」にします。自動スイッチを押すとランプが点灯します。(P13)

追いだきスイッチ・ランプ
ふろを追いだきをするときに「入」にします。追いだきスイッチを押すとランプが点灯します。(P16)

各部の名前と扱いかた

● メーン(台所)リモコン〈別売品〉

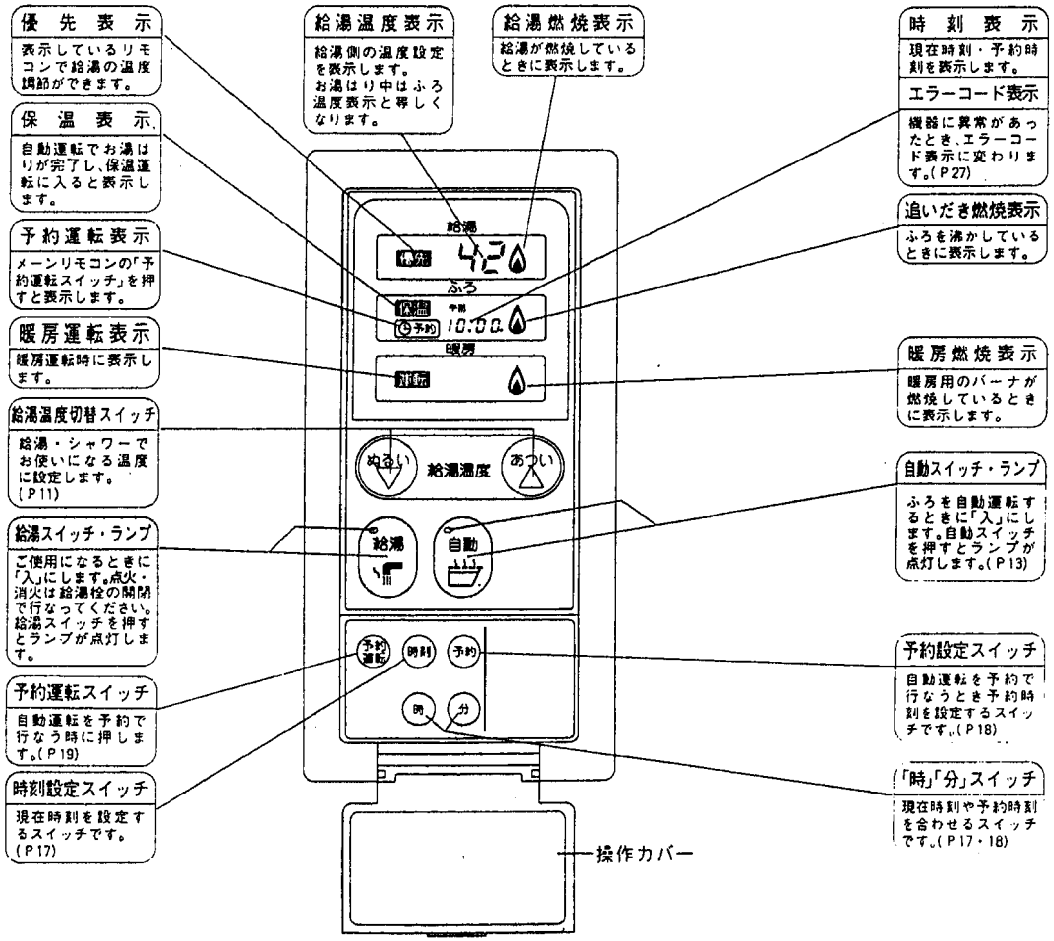

優先表示
表示しているリモコンで給湯の温度調節ができます。

給湯温度表示
給湯側の温度設定を表示します。お湯はり中はふろ温度表示と等しくなります。

給湯燃焼表示
給湯が燃焼しているときに表示します。

保温表示
自動運転でお湯はりが完了し、保温運転に入ると表示します。

予約運転表示
メーンリモコンの「予約運転スイッチ」を押すと表示します。

暖房運転表示
暖房運転時に表示します。

給湯温度切替スイッチ
給湯・シャワーでお使いになる温度に設定します。(P11)

給湯スイッチ・ランプ
ご使用になるときに「入」にします。点火・消火は給湯栓の開閉で行なってください。給湯スイッチを押すとランプが点灯します。

予約運転スイッチ
自動運転を予約で行なう時に押します。(P19)

時刻設定スイッチ
現在時刻を設定するスイッチです。(P17)

時刻表示
現在時刻・予約時刻を表示します。

エラーコード表示
機器に異常があったとき、エラーコード表示に変わります。(P27)

追いだき燃焼表示
ふろを沸かしているときに表示します。

暖房燃焼表示
暖房用のバーナが燃焼しているときに表示します。

自動スイッチ・ランプ
ふろを自動運転するときに「入」にします。自動スイッチを押すとランプが点灯します。(P13)

予約設定スイッチ
自動運転を予約で行なうとき予約時刻を設定するスイッチです。(P18)

「時」「分」スイッチ
現在時刻や予約時刻を合わせるスイッチです。(P17・18)

●左記画面表示は説明のため全部表示したものです。
実際の運転のときは、該当部分が表示されます。

● 外観・構造

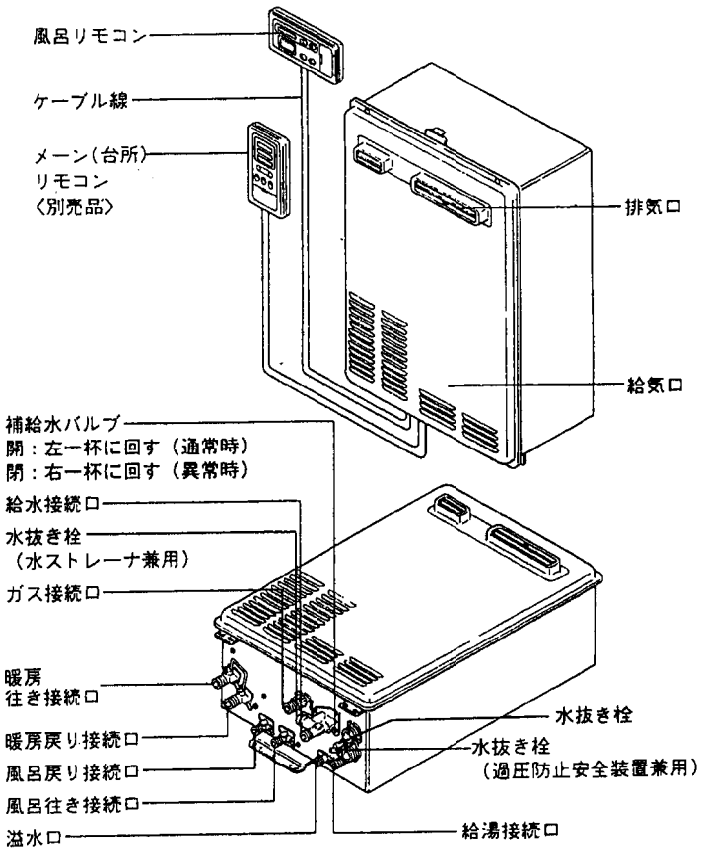

●ご使用前の準備と確認

1 給水元栓を全開にする



2 給湯栓を開け、水の出ることを確認し閉める



3 ガス元栓を全開にする

4 機器用のブレーカを「入」にする



自動スイッチを押し、

5 ポンプへ呼び水をする

この機器はポンプへ呼び水を自動的に行ないます。

初めてお使いになるときおよび、凍結予防のため水抜きを行なった後は必ず、浴そうに水・湯がない状態で自動運転（12ページ参照）を行なってください。

6 時刻設定をする（別売品のメーンリモコンが付いている場合）

P17に従って時刻を合わせます。

使用方法 給湯のしかた

1 給湯スイッチを押す

風呂リモコン・メーンリモコンのどちらかの給湯スイッチを押す。
最初に押されたリモコンに 優先 が表示されます。

- 給湯温度は、前回設定の温度を表示します。

給湯温度切替スイッチを押して

2 温度を調節する

- 必ず 優先 表示を確認してから温度の調節をします。優先表示がされてないリモコンでは温度調節はできません。

- 温度切替は約38℃～約47℃の間及び約60℃で調節できます。
- 給湯温度切替スイッチを押しつづけると、連続的に変わります。

〈メーンリモコンで調節する場合〉
- お好みの温度に調節します。
メーンリモコンの 優先 表示が消えている時は風呂リモコンの優先スイッチを押します。

〈風呂リモコンで調節する場合〉
- 操作カバーを開け、お好みの温度に調節します。
風呂リモコンの 優先 表示が消えているときは風呂リモコンの優先スイッチを押します。



3 給湯栓を開ける

- 給湯側の「🔥」が表示し、お湯が出ます。
- エラーコード表示「11」が表示している場合は、一度給湯栓を閉め、しばらく待った後、開栓します。



4 給湯栓を閉める

- バーナが消火し、給湯側の「🔥」が消えます。

燃焼用送風機は、バーナ消火後約5分で停止します。

ご注意

- 自動お湯はり運転中に給湯を使用すると、温度は自動運転で設定した温度になります。
- 停電または、電源を「入」「切」したあとに運転スイッチを入れると温度設定は「42」になります。
- シャワーを使用するときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で湯温を確かめてからお使いください。
- 夏期など水温が高く、「給湯温度切替スイッチ」を「38」～「43」にセットしても熱い場合、湯量を多く出してお使いください。また、「給湯温度切替スイッチ」を「60」にして混合水栓で使用すれば給湯機能の能力一杯で使用できます。
- 給湯栓を絞りすぎた場合(約2ℓ／分以下)、バーナの火は消えるようになっています。
- 給湯使用中に、自動スイッチを「入」にすると湯温は自動運転で設定した温度になります。

使用方法 自動(お湯はり・保温)運転のしかた

- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- 浴そうにフタをしてください。

点 火

1 自動スイッチを押す

- 自動ランプが点灯し、自動運転に入ります。
- エラーコード「111」が表示する場合、自動スイッチを「切」にし、再度「入」にします。

給湯温度がふろ温度と等しくなります。

ランプ点灯



ご注意

- 給湯使用中に、自動スイッチを「入」にしても、お湯はりを開始しません。この場合給湯栓を閉めますと、自動運転を開始します。
- 自動運転中に、「🔥」が表示したり消えたりしますが異常ではありません。

ふろリモコンで

2 お湯はり湯量を設定する

- 湯量スイッチを押し、適切な湯量になる数字にバー表示を合わせます。
(バー表示は湯量スイッチを押すと上がっていき、500までくると下がっていきます。)
- 右表の数字で一度運転し、湯量が多いときは小さな数字に、湯量が少ないときは大きな数字に合わせて、翌日試してください。

- 給湯、ふろの温度表示は、前回設定の温度を表示します。
- 湯量設定表示は前回設定の湯量を表示します。



湯量設定目盛	湯量目安	設定単位	湯量表示
500	約500ℓ	約100ℓごと	〈500ℓの場合〉 二重
400	約400ℓ		
300	約300ℓ	約20ℓごと	〈180ℓの場合〉 初期設定状態
200	約200ℓ		
100	約100ℓ		
40	約 40ℓ		

ご注意

- 浴そうの形状や施工状態によりお湯はり湯量は多少変化します。

ふろリモコンで

3 ふろ温度を設定する

- 適切な温度に合わせます。
  約35℃～約50℃の間で
  調節できます。





消 火

- 設定した湯量・温度になると自動的に消火します。
  (「保温」表示が点灯し、4時間保温を続けます。)

途中で消火したい場合

■ 自動スイッチを押す

- 自動ランプと給湯側の
  「🔥」表示が消えます。
- 保温中は、自動ランプと
  「保温」表示が消えます。

ご注意

- 自動運転中は
  給湯温度の表示が、ふろ温度の表示と等しくなりますが異常ではありません。
  またこの時、給湯を使用しますと、ふろ温度表示の湯温になります。
- 自動運転中に給湯同時使用の場合は
  自動お湯はりは一時待機となり、給湯使用後再開します。
- 給湯使用中に、自動スイッチを「入」にすると
  自動お湯はりは開始しません。給湯使用後、自動お湯はりを開始します。
  また、給湯湯温は自動運転で設定した温度になります。
- 自動運転中は
  給湯温度の調節はできません。
  (給湯温度を調節する場合、自動スイッチを「切」にしてください。)
- 入浴時には
  必ず浴そうの湯をかきまぜて湯温を確かめてください。
- 停電時や、電源を「入」「切」したときは
  浴そうに水、湯がない状態で自動運転を行なってください。
- 浴そうの循環口より下に残り湯がある場合
  残り湯+湯量設定のお湯はりとなりますので、浴そうから
  湯があふれることがあります。
- 浴そうの循環口より上に残り湯がある場合
  約60ℓのお湯はりを行ない停止します。

残り湯+湯量設定
のお湯はり

約60ℓ
のお湯はり

知っておきたいこと

自動(お湯はり・保温)運転とは

自動スイッチを押すと次の動作を機器が自動で行ないます。

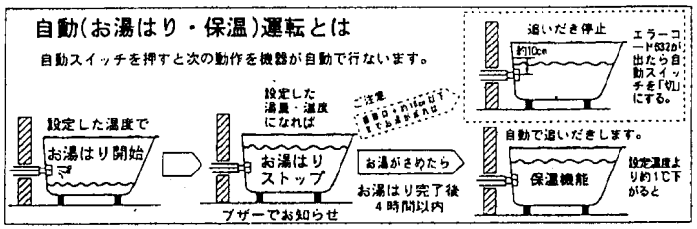

自動運転の原理

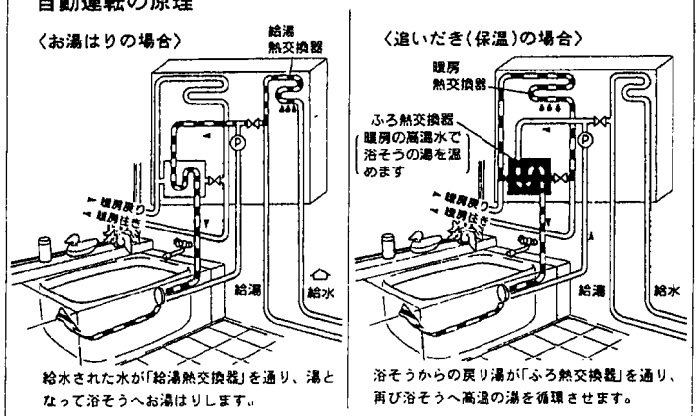

給水された水が「給湯熱交換器」を通り、湯となって浴そうへお湯はりします。

浴そうからの戻り湯が「ふろ熱交換器」を通り、再び浴そうへ高温の湯を循環させます。

- お湯はり時は、「給湯熱交換器」が働くため、リモコンの「給湯温度」は「ふろ温度」に等しくなります。



保温運転中は

- 湯温検知は１０分毎にポンプで循環して行ないます。
- 自動運転は、設定した湯量・温度でお湯はりし、４時間保温した後、自動的に停止します。
（自動ランプと保温表示が消えます。）

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。

- 浴そうの循環口より10cm以上お湯が入っていることを確認してから操作してください。



ふろリモコンで

1 ふろ温度を設定する

- 約35℃～約50℃の間で調節できます。





点　火

2 追いだきスイッチを押す

- 追いだきランプが点灯し、ふろ側の「♨」が表示し、追いだきをはじめます。
- エラーコード「113」が表示する場合、追いだきスイッチを「切」にし、再度「入」にします。



消　火

- 「ふろ温度」＋２℃まで沸き上がると自動的に消火します。

途中で消火したい場合

■ 追いだきスイッチを押す

- 追いだきランプとふろ側の「♨」表示が消え、追いだきを停止します。

使用方法 追いだきのしかた／現在時刻の合わせかた

使用方法 現在時刻の合わせかた（メーンリモコンを取り付けた場合）

- メーンリモコンの操作カバーを開けて行なってください。
- 電源が「入」の状態で「0 00」が点滅します。
- 停電後の再通電時も「0 00」が点滅します。
- 各スイッチの「入」「切」に関係なくセットできます。

1 時刻スイッチを押す

「午前 12：00」が点滅します。

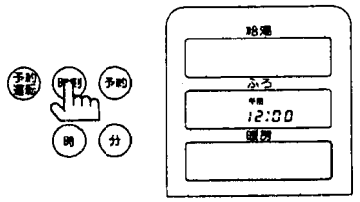

2 現在時刻を合わす

（例：現在時刻が、午後2時10分の場合）
「時」スイッチを押して「午後 2：00」にします。次に「分」スイッチを押して「午後 2：10」にします。

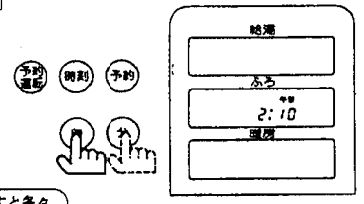

- 「時」、「分」スイッチは、一度押すと各々1時間、1分ずつ変わります。押し続けると連続して表示が変わります。

3 時刻スイッチを押す

- 時刻表示が点滅から点灯に変わり、時計が動きはじめます。
- 時刻表示の右下の「•」が点滅します。

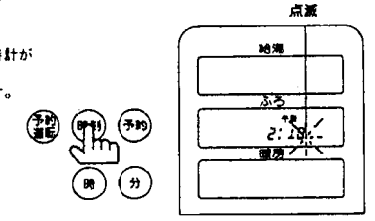

使用方法 予約時刻の合わせかた（メーンリモコンを取り付けた場合）

- ふろ予約時刻とは「お湯はり」がほぼ完了する時刻をいいます。
- メーンリモコンの操作カバーを開けて行なってください。
- 各スイッチの「入」「切」に関係なくセットできます。
- 現在時刻を合わせていないと、予約時刻はセットできません。

1 予約スイッチを押す

「午前 12：00」と「予約」が点滅します。

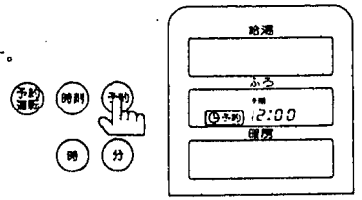

- 予約時刻をそのまま（約15秒以上）にしておきますと予約はセットされ自動的に現在時刻に戻ります。

2 予約時刻を合わす

（例:予約時刻が、午後7時30分の場合）
「時」スイッチを押して「午後 7：00」にします。次に「分」スイッチを押して「午後 7：30」にします。

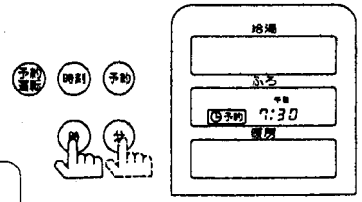

- 「時」、「分」スイッチは、一度押すと各々1時間、1分ずつ変わります。押し続けると連続して表示が変わります。

3 予約スイッチを押す

- 現在時刻に変わると同時に予約がセットされます。

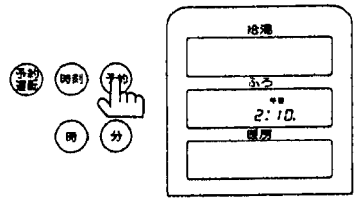

使用方法 予約運転のしかた（メーンリモコンを取り付けた場合）

予約前に次のことを確認してください。
- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- 浴そうにふたをしてください。
- 現在時刻を合わせてありますか。
- 予約時刻を合わせてありますか。

1 予約運転スイッチを押す

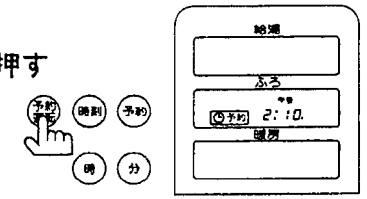

- 「予約」表示します。
- 予約時刻近くになると運転を始めます。

- 予約運転スイッチを押すと、予約時刻に「お湯はり」がほぼ完了し、予約時刻までは保温を行ないます。
- 途中で取り消す場合、次の操作をしてください。

2 予約運転スイッチを押す

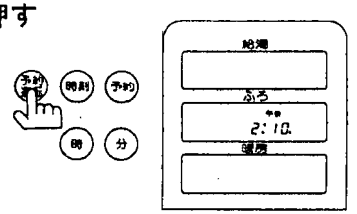

- 「予約」が消えます。

予約運転とは
- 予約時刻に「お湯はり」がほぼ完了することをいいます。ただし、浴そうに残り湯がある場合、設定温度まで沸き上がるまで時間がかかることがあります。
- 予約時刻になると、ブザーでお知らせします。
- 予約運転設定中（機器が動きだすまでの間）は「自動」スイッチ、「追いだき」スイッチを押してもスイッチは入りません。
- 予約運転中でも「給湯」は使用できます。
このような場合、「お湯はり」時刻が遅くなる場合があります。
- 予約時刻を忘れた場合は、予約スイッチを押すと確認できます。

使用方法 暖房のしかた

運転 ●放熱器およびシステムコントローラの操作は、それぞれの説明書に従ってください。

※メーンリモコンは別売品です。

1 放熱器の運転スイッチを入れる

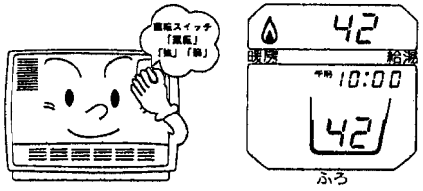

- 風呂リモコンの「♨」が表示され、暖房運転をはじめます。
- メーンリモコンの「運転」と「♨」が表示されます。

- リモコンのエラーコード表示「113」が表示している場合、すべての放熱器を「切」にし、しばらく待ってから放熱器を「入」にしてください。

停止

2 放熱器の運転スイッチを切る

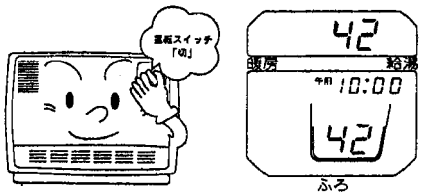

- 風呂リモコンの「♨」が消えます。
- メーンリモコンの「運転」と「♨」が消えます。

運転スイッチはゆっくりと操作してください。
急に「切」にすると「コトン」という音がすることがあります。

水抜き後の使用方法

①水抜き栓を閉める。（5ヵ所）
※補給水バルブは閉めないでください。
②給水元栓を開ける。
③給湯栓から水が出ることを確認し給湯栓を閉める。
④ガス元栓を開ける。
⑤11ページの「使用方法」に従ってお使いください。

凍結して水が出ないとき

メーンリモコンの給湯スイッチまたは風呂リモコンの給湯スイッチを「切」にし給湯栓を開け、水が出るまで待ってからお使いください。

暖房

- 冬期外気温が0℃近くになりますと機器や温水回路内の水が凍結し、破損することがありますので自動的に燃焼して凍結を予防します。
- また寒い時には、次の操作をお願いします。

すべての放熱器の運転スイッチを「※」にする



凍結したとき

●凍結した場合、ガス元栓・給水元栓を閉めてください。凍結したまま使われますと機器に異常が生じる場合があります。

●凍結が解けたあと、水漏れがないのを確認のうえご使用ください。

●機器や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場合があります。（有料）

●凍結すると機器が故障したり配管が破損する恐れがあります。（有償）
●外気温が0℃近くになると凍結予防ヒータや暖房燃焼運転が作動して凍結予防を行います。絶対に分電盤のブレーカを切らないでください。

給湯・ふろ

外気温が極端に低くなりますと、凍結予防ヒータだけでは不十分です。
このような場合は、次の方法を行なってください。

方法 1. 給湯栓から水を流す

1　メーンリモコンの給湯スイッチまたは、風呂リモコンの給湯スイッチを切る。

2　給湯栓を開ける。



方法 2. 水抜きをする

（長期間不在の場合、または非常に冷えこみの厳しいとき。）

1　浴そうの水を排水する。
2　ガス元栓を閉める。（長期間不在の場合）
3　給水元栓を閉める。
4　給湯栓を開ける。
5　シャワーを床面まで下げる。
6　給水・給湯水抜き栓を開ける。（3ヵ所）
7　追いだきスイッチを「入」にする。
　浴そうの風呂アダプターより水が出ることを確認し、3分程度そのままにする。
8　ふろ水抜き栓を開ける。（2ヵ所）

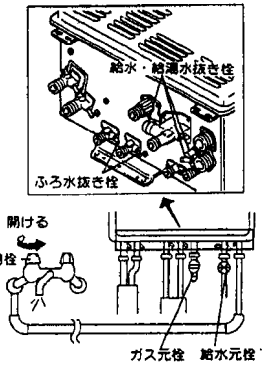

| | | |

点検・お手入れ

● 浴そうフィルタの掃除をしてください。

①浴そうフィルタにはゴミや湯あかが付着し、そのままにしておくと目詰まりを起こし機器の異常の原因になります。
②浴そうフィルタの掃除はつぎの要領で定期的に行なってください。

1．浴そうフィルタを取り外す



2．掃除をする



3．もとのように取り付ける



■ 本体が汚れたときは？
布または、スポンジに台所用洗剤(中性洗剤)をつけて、ふき取る。



■ リモコンが汚れたときは？
水をつけた布をかたく絞り、軽くふき取る。
内部は、電気部品が入っているので絶対にぬらさない。



●点検・お手入れ後の確認

- 点検・お手入れの後は、ガス元栓を開いて、給湯スイッチを「入」にして給湯栓を開き、機器が正常に作動していることを確認してください。
  万一、異常な燃焼・臭気・異常音を感じられたときは、使用を中止し、ガス元栓を閉めてお買い上げの販売店または、お近くの東京ガス支社へご連絡ください。

定期点検のおすすめ

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店またはお近くの東京ガス支社にご相談ください。

- 機器が古くなると熱交換器やバーナにサビやススが、ほこり等がつまったりします。また取り付け場所によりバーナに「くも」が巣をはることがあります。このような場合不完全燃焼を起こすことがあり、ときどきご使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみる等)がないか確認してください。異常に気づかれた場合は、使用を中止し、ガスの元栓を閉めてお買い上げの販売店またはお近くの東京ガス支社にご連絡ください。

点検・お手入れ

●点検・お手入れの際のご注意

- 点検・お手入れの前には、必ずガス元栓、給水元栓を閉じ、運転スイッチを「切」にして機器が冷えてから行なってください。
- 機器の前板などは、はずさないでください。
  (機器及びリモコンは絶対に分解しないでください。)

●点検

- 機器の上や近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいていませんか？
- 排気口や給気口をふさいでいませんか？

●お手入れの方法

- 水ストレーナの掃除は、次の要領で行なってください。

1．給水元栓を閉める



2．給水接続口にある水ストレーナをはずす



3．水ストレーナを洗う

4．水ストレーナをもとにもどす



5．給水元栓を開ける



2　次のような場合は故障ではありません。

現　　象	説　　明
寒い日に排気口から湯気がでる。	排気ガスの水分が水蒸気に変わるためであり異常ではありません。
給湯停止後もファンの回転音がする。	再使用時の点火をより早くするため約5分間は回転しています。
給湯栓を絞るとお湯が白くなる。	水の中の空気が分離して気ほうとなるためです。
長時間給湯を使っていると火が消える。	給湯を90分間連続して使うと自動的に火が消えるようになっています。
給湯栓を急に止めるとゴツンと音がすることがある。	給水パイプに逆止弁を取り付けると、音がする場合がありますが、水が急に止まるために発生する音で異常ではありません。
浴そうに残り湯（循環口以上）があるとき自動運転すると設定湯量のお湯はりをしない。	浴そうに残り湯（循環口以上）がある場合、約60ℓのお湯はりを行ない停止します。
自動運転中に浴そうの循環口から空気が出て「ボコ、ボコ」と音がする。	自動運転中のお湯の流れにより空気を吸い込んでいるためです。

3　故障・異常の見分け方・処置方法

ご使用中に、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止され、十分な点検をしてください。

現象／原因（●＝主原因 △＝原因）	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	自動運転・追いだきができない	「♨」表示が点灯しない	暖房がきかない、またはきがおそい	処置方法
ブレーカが「入」になっていない	●				●		●	ブレーカを「入」にする
ガス元栓の開き不十分	△	△	●	△	△	△	△	ガス元栓を全開にする
配管内に空気が残っている	△	△			△	△		点火操作を繰り返す
給水元栓の開き不十分	●	△		△	△			給湯栓をいったん閉めてから給水元栓を全開にする
水ストレーナの詰まり	△	△		△	△			詰まり除去または点検を依頼する
断水している	●				●			使用をいったん中止する
凍結している	●				●			解凍するまで使用を中止する
給湯栓の開き不足	△	△		△				給湯栓を全開にする

1　停電・断水・ガスの供給が停止した時

	停　電	断　水	ガスの供給停止
給湯・シャワー	〈停電時〉 ・運転は停止しますが、水は出続けます。 ・給湯栓を閉じてください。 〈通電後〉 ・使用方法(11ページ参照)によりご使用ください。	〈断水時〉 ・運転は停止します。 ・給湯栓を閉じてください。 ・給湯スイッチを、「切」にしてください。 〈再通水後〉 ・使用方法(11ページ参照)によりご使用ください。	〈供給停止〉 ・運転は停止しますが、水は出続けます。 ・給湯栓を閉じてください。 ・給湯スイッチを、「切」にしてください。 〈供給再開後〉 ・使用方法(11ページ参照)によりご使用ください。
ふろ 自動運転	〈停電時〉 ・運転は、停止します。 〈通電後〉 ・使用方法(12～15ページ参照)によりご使用ください。 ・そのままご使用になりますと浴そうのお湯があふれたり設定湯量にならない場合があります。	〈断水時〉 ・運転は、停止します。 ・自動スイッチを「切」にしてください。 ・エラーコード412が点滅します。 その場合は、再通水後27ページに従ってください。	〈供給停止〉 ・運転は、停止します。 ・自動スイッチを「切」にしてください。 〈供給再開後〉 ・使用方法(12～15ページ参照)によりご使用ください。
ふろ 追いだき	〈停電時〉 ・運転は、停止します。 〈通電後〉 ・使用方法(16ページ参照)によりご使用ください。	〈断水時〉 ・通常は、正常運転します。	〈供給停止〉 ・運転は、停止します。 ・追いだきスイッチを「切」にしてください。 〈供給再開後〉 ・使用方法(16ページ参照)によりご使用ください。
暖房	〈停電時〉 ・運転は、停止します。 ・すべての放熱器の運転スイッチを「切」にしてください。 〈通電後〉 ・使用方法(20ページ参照)によりご使用ください。	〈断水時〉 ・通常は、正常運転します。 ・エラーコード543が点滅し、運転が停止する場合があります。その場合は、お近くの東京ガスに連絡してください。	〈供給停止〉 ・運転は、停止します。 ・すべての放熱器の運転スイッチ、暖房スイッチを「切」にしてください。 〈供給再開後〉 ・使用方法(20ページ参照)によりご使用ください。

AT-243RFA〈AT-243RFA〉	54
AT-243RFA-A〈AT-243RFA-A〉	54
AT-243FFA〈AT-243FFA〉	54
AT-243FFA-A〈AT-243FFA-A〉	54

●安全装置が作動したときの処置方法

●点火しなかったり、ご使用中にバーナが消火したときは、25~27ページの「故障かな？と思ったら」に従ってください。
また、次の安全装置が働いた場合には、メーンリモコン、風呂リモコンの操作スイッチを「切」にし、ガス元栓・給水元栓を閉めてから、お買い上げの販売店またはお近くの東京ガスにご連絡ください。

1 給水元栓を閉める。



2 ガス元栓を閉める。

3 お買い上げの販売店または東京ガスへ

連　絡

●下記の異常時には、安全装置が働きます

●給湯バーナの炎が消えた場合……給湯立消え安全装置
●暖房(ふろ)バーナの炎が消えた場合……暖房立消え安全装置
●暖房回路の水が万一極端に減った場合……空だき防止装置(暖房)
●空だきした場合……空だき安全装置(給湯・暖房)
●機器の温度が異常に上昇した場合……過熱防止装置
●電気回路に漏電が生じた場合……漏電安全装置
●過電流が流れた場合……電流ヒューズ
●機器内の水圧が異常に上昇した場合……過圧防止安全装置

4　エラーコード表示について

この機器には、不具合が生じたときにその原因をエラーコードで知らせる機能があります。
下表のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。

表　示	原　因	処　置　方　法
001	給湯を連続90分以上運転したためです。	給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。
002	ふろの沸き上げを連続90分以上運転したためです。	追いだきスイッチ(または自動スイッチ)を押しなおしてください。
412	自動お湯はり中に断水したためです。	再通水後、自動スイッチを「切」にして、再度「入」にしてください。 ただし、水位は変わります。(P14参照)
111	給湯側の点火エラーが生じたためです。	ガス元栓が全開であることを確認後、給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。
721	給湯側の回路に異常がおきたためです。	
113	ふろ側及び暖房側の点火エラーが生じたためです。	ガス元栓が全開であることを確認後、追いだきスイッチ(または自動スイッチ)を押しなおしてください。 暖房使用中は、すべての放熱器の運転スイッチを切り、再操作してください。
723	ふろ側及び暖房側の回路に異常がおきたためです。	
632	追いだき時、浴そうの循環口より約10cm以上水が入っていないためです。	浴そうの循環口より約10cm以上水または湯を入れ、追いだきスイッチを「切」にし、再度「入」にしてください。
	自動運転時、おふろの浴そうの栓をしていないためです。	自動スイッチを「切」にし、排水栓をしっかり閉め、再度「入」にしてください。

上記以外の表示がでる場合は、ランプが点灯しているスイッチをいったん「切」にして再操作してください。

再操作しても同じ表示がでる場合は、フレーカーを切らないで、お買い上げの販売店へ連絡。

AT-243RFA〈AT-243RFA〉	5	4	0	4	3	3	2
AT-243RFA-A〈AT-243RFA-A〉	5	4	0	6	3	3	1
AT-243FFA〈AT-243FFA〉	5	4	0	1	3	3	8
AT-243FFA-A〈AT-243FFA-A〉	5	4	0	3	3	3	7

1 3 1 6 1

仕　様

機種名		ガス給湯暖房機	
型式名		AT−243RFA−A	AT−243FFA−A
品番		AT−243RFA−A	AT−243FFA−A
種類	給湯方式	先止め式	
	暖房方式	温水循環方式	
	給排気方式	強制排気方式	強制給排気方式
設置方式		屋外設置方式	屋内設置方式
着火方式	給湯・暖房	ダイレクト着火	
外形寸法	本体	高さ750㎜×幅480㎜×奥行255㎜	
	メーンリモコン(別売品)	高さ198㎜×幅 96㎜×奥行 21㎜	
	風呂リモコン	高さ 96㎜×幅198㎜×奥行 20㎜	
重量	本体	40kg	41kg
	メーンリモコン(別売品)	0.3kg	
	風呂リモコン	0.3kg	
水圧	使用水圧	1kg／㎠以上	
	作動水圧	0.15kg／㎠	
最低作動水量	給湯	2.0ℓ／分	
	暖房	0ℓ／分以上(絞切り使用可)	
	ふろ	3.0ℓ／分	
ポンプ機外揚程	ふろ	4.2mH$_2$O(5.0ℓ／分のとき)	
	暖房	6.0mH$_2$O(6.5ℓ／分のとき)	
温度制御方式	給湯	電子式ガス比例制御方式	
	暖房	電子式ガス比例制御およびOFF制御方式	
温度調節	メーンリモコン 温調	約38℃～約47℃(1℃間隔)約60℃	
	風呂リモコン ふろ	約35℃～約50℃(1℃間隔)	
	給湯・シャワー	約38℃～約47℃(1℃間隔)約60℃	
	暖房	約80℃	
給湯量制御方式		定水量方式	
排気ファン制御方式	給湯	負荷による比例制御	
	暖房	負荷による比例制御	
	同時	負荷による比例制御	
安全装置		給湯立消え安全装置・暖房立消え安全装置・空だき防止装置・空だき安全装置・過熱防止装置・電流ヒューズ・過圧防止安全装置・停電時安全装置・ファン回転検知装置・凍結予防ヒータ・水量センサー・誘導管保護装置・漏電安全装置	
消費電力		230W	
		凍結予防運転作動時：最大250W	
		(リモコンスイッチ「切」のとき：約10W)	
接続	ガス	R½オネジ(20A)	
	給水・給湯	15Aソルダー継手付属(G¾)	
	暖房	G¾オネジ(20A)	
	ふろ	R½オネジ(15A)	
	オーバフロー	10Aソルダー継手付属(R½)	
	電気	本体電源 AC100V 50Hz 3心(うち1心アース用)	
		風呂リモコン2心・メーンリモコン2心	
	給排気接続口	――	給気口φ80・排気口φ80 最大延長12m4曲り
付属品		風呂リモコン(一式)	
BL品番		AT−243RFA−A	AT−243FFA−A

仕　様

使用ガス 使用ガスグループ		型式名	1時間当たりのガス消費量(kcal／h) 全ガス消費量	給湯ガス消費量 最大	給湯ガス消費量 最小	暖房ガス消費量	標準出力(kcal／h) 能力最大時 給湯	追いだき	暖房
都市ガス用	13A	AT−243RFA−A AT−243FFA−A	38,900	30,100	4,700	11,200	24,000 (16号)	7,000	9,000
	12A		36,200	28,000	4,400	10,400	22,400 (14.9号)	7,000	8,400

出湯能力(ℓ／min) (能力大) [水圧:1kg／㎠時]		都市ガス用13A	都市ガス用12A
	水温＋25℃上昇	(16.0)	(14.9)
	水温＋40℃上昇	10.0	9.3

● 給湯能力の( )内は、水温＋25℃上昇に換算した相当出湯能力です。

● 長期間使用しない場合

●必ずガス元栓・給水元栓を閉め、各リモコンおよび、放熱器のすべてのスイッチを「切」にし分電盤のブレーカを「切」にして、凍結予防の処置を行なってください。

保管とアフターサービス

● サービスのお申し込み

- 25～27ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てもう一度確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または、東京ガスにご連絡ください。なおご連絡いただくときは次のことをお知らせください。

(1)品　名……ガス給湯暖房機　AT−243RFA−A, AT−243FFA−A
(2)品　番……正面右下部に貼付してあります。
(3)現　象……不具合内容およびリモコンのエラーコードの数字
(4)道　順……（できるだけ詳しく）

● 転居される場合

●ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはお近くの東京ガスにご相談ください。
この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

| 取扱説明書 | | |

機器コード							情報番号	通番	訂正番号
5	4	0	6	3	3	1	1	3	1	9	1

PL法対応

取扱説明書（別冊）

「安全上のご注意」

ガス給湯暖房機



ご使用の前に「取扱説明書」及びこの取扱説明書（別冊）をよくお読みの上、正しくお使いください。
そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）

⚠	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠危険

■ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店へ連絡する

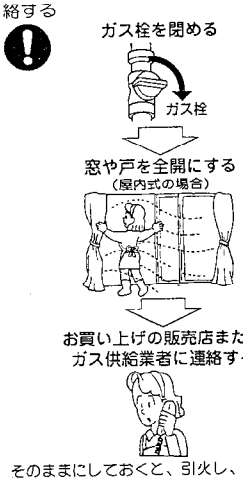

そのままにしておくと、引火し、爆発・火災の原因となります。

■ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などはしない



引火し、爆発・火災の原因となります。

■屋内に設置しない（屋外式の場合）



燃焼排ガスが室内に流入したり、正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となります。

■給排気筒が外れたり、つまった状態で使用しない（給排気筒使用の場合）



燃焼排ガスが室内に漏れたり、正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となります。

■必ず銘板に表示のガス・電源を使用する



他のガス種・電源を使用すると熱源機が正常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災などの原因となります。

⚠警告

■異常燃焼・臭気・異常音を感じたとき、地震・火災のときは次の手順に従う

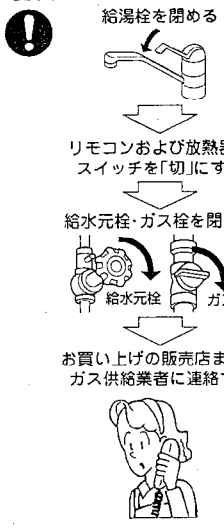

そのままにしておくと、火災の原因となります。

■給排気口（トップ）をおおわない



火災や異常燃焼による熱源機故障の原因となります。

■お出かけやお休みなど長時間使用しないときは、リモコンのスイッチを「切」にする



ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。

■ガソリン・ベンジン・灯油など引火のおそれのあるものを近くで使用しない



火災の原因となります。

■熱源機の設置、移動の工事はお買い上げの販売店に依頼する

正常に熱源機が設置されないと火災や熱源機故障の原因となります。

■燃えやすいものとは離す（屋内式の場合）



上記の離隔距離を確保しないと、火災の原因となります。

■高温差し湯中は、アダプター付近に触れない（高温差し湯機能のある場合）



アダプターから熱湯が出るので、やけどの原因となります。

■増改築などにより屋内状態にしない（波板などにより囲いをすることもおやめください。）（屋外式の場合）



正常な給排気ができないため異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。

■燃えやすいものとは離す（屋外式の場合）



上記の離隔距離を確保しないと、火災の原因となります。

■スプレー缶を排気口（トップ）の前方に置かない、前方で使用しない

熱でスプレー缶の圧力が上がりの爆発・火災の原因となります。

■入浴時、シャワー使用時はまず手で湯温を確認する

やけどの原因となります。

■給湯・シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない



高温に設定されると熱湯によるやけどの原因となります。

※混合水栓はレバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合で説明してあります。

機器コード							増設	種別	通し番号	改訂番号
5	4	0	6	3	3	1	1	3	2	0	1

⚠注意

■追いだきするときは水位が循環口より10 cm以上、上にあることを確認する（追いだき機能のある場合）

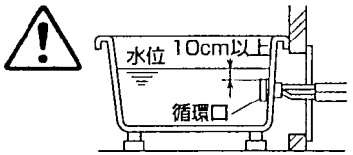

空だきによる火災や、熱源機故障の原因となります。

■使用中や消火直後は、排気口（トップ）付近に触れない



やけどの原因となります。

■熱源機の上に乗ったり、物を乗せたりしない

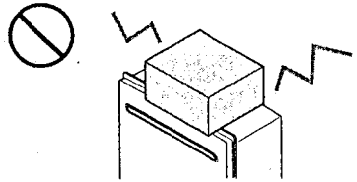

やけどや熱源機の転倒により、けが・熱源機故障の原因となります。

■点火時、消火時、使用中はリモコンの燃焼表示（ランプ）の点灯・消灯を確認する



確認を怠ると、熱源機の異常を早期に発見できなくなります。

■排水の不良などで熱源機が冠水するような状態では使用しない（屋外式の据置形の場合）



火災や異常燃焼による熱源機故障の原因となります。販売店にご相談ください。

■パネルヒーターの表面は触らない
（パネルヒーター使用の場合）

やけどの原因となります。

■点検・お手入れはリモコンのスイッチを「切」にし、給水元栓とガス栓を閉め電源プラグを抜いて（またはブレーカを「切」にして）熱源機が冷えてから行なう

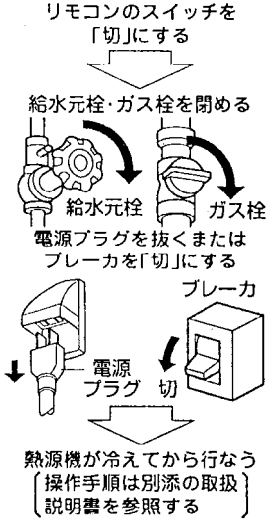

やけどや感電の原因となります。

■車両・船舶への設置はしない

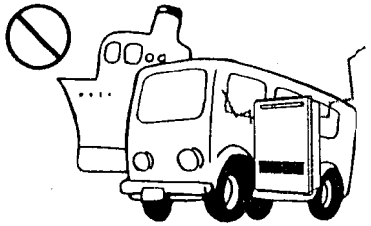

振動により熱源機が転倒し、火災や熱源機故障の原因となります。

■アース接続されていることを確認する

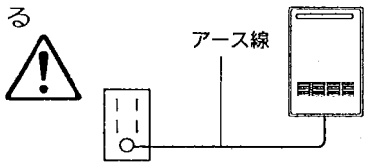

漏電が生じた場合、感電の原因となります。
アース接続されていない場合は、販売店に依頼してください。

■屋外に設置しない（屋内式の場合）

炎が風にあおられて火災の原因となったり、雨水などが入り熱源機故障の原因となります。

■給湯・お湯はり・給湯暖房用として使用する

他の用途に使用すると、火災や熱源機故障の原因となります。

■お客様ご自身で修理・分解をしない
（フロントカバーを外さない。）

不備が生じた場合、火災や感電・熱源機故障の原因となります。

■電源プラグの抜き差しは、プラグをもって確実に行なう（電源プラグがある場合）



コードを持って引き抜いたりするとコードが切れ、感電や火災の原因となります。

■床暖房の上に電気カーペットを敷かない



床材の割れ、そり、隙間の原因となります。

■カーペット式床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したりしない

温水パイプが破損し、温水が噴き出しやけどの原因となります。

■床暖房の上で高い温度に設定したまま長時間すわったり、寝そべったりしない

低温やけどの原因となります。

■電源プラグまたはブレーカはぬれた手で触らない

感電の原因となります。

KGX0026XHNA1